

# OTS-130HS II

解体用小分解型ジブクレーン

ogawa

1/300

クライミングクレーン

ダム用クレーン

ジブクレーン


固定式ジブクレーン 外表取付用

解体用ジブクレーン

解体用小分解型ジブクレーン

クレーン周辺機器その他

参考資料

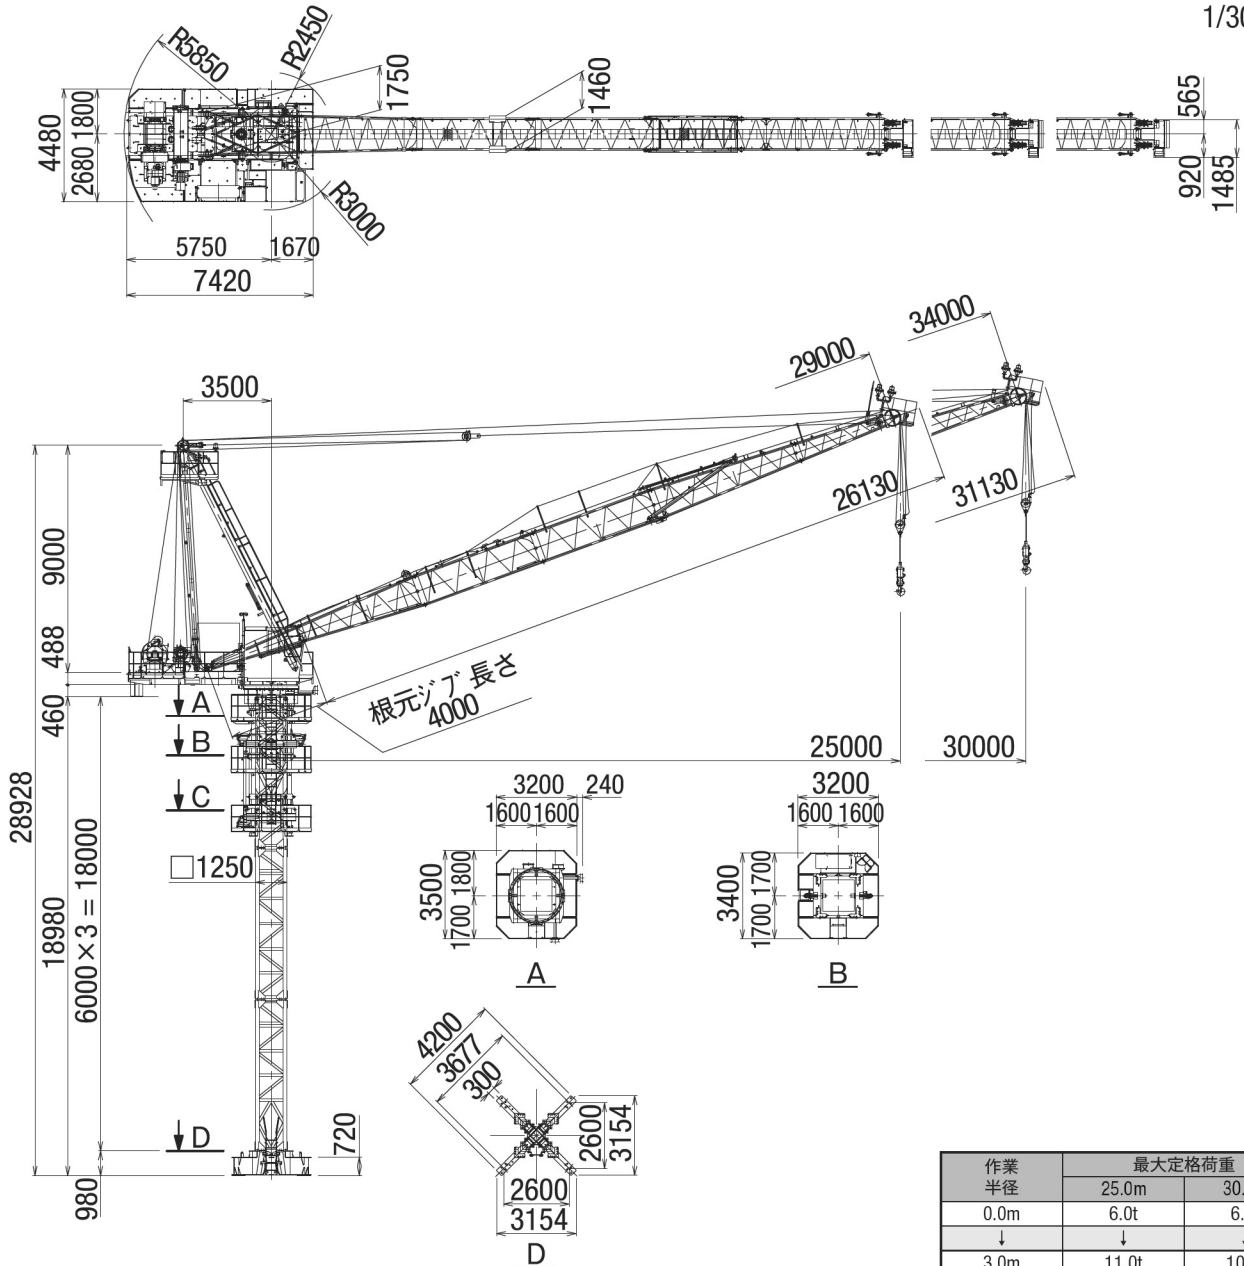

作業半径	最大定格荷重	
	25.0m	30.0m
0.0m	6.0t	6.0t
↓	↓	↓
3.0m	11.0t	10.0t
↓	↓	↓
↓	↓	↓
↓	↓	↓
↓	↓	↓
14.0m	↓	↓
15.0m	11.0t	10.0t
16.0m	9.9t	9.0t
17.0m	9.0t	8.2t
18.0m	8.2t	7.6t
19.0m	7.6t	7.1t
20.0m	7.1t	6.7t
21.0m	6.7t	6.3t
22.0m	6.3t	5.9t
23.0m	5.9t	5.6t
24.0m	5.6t	5.3t
25.0m	5.3t	5.0t
26.0m		4.8t
27.0m		4.5t
28.0m		4.4t
29.0m		4.2t
30.0m		4.0t
31.0m		
32.0m		
33.0m		
34.0m		
35.0m		

名称		OTS-130HS II	
定格荷重	t	11 - 5.3	10 - 4.0
作業半径	m	3.0 - 25.0	3.0 - 30.0
揚程	m	320m (最大半径時)	170
速度	巻上	m/min	100
	起伏	sec	111
	旋回	r.p.m	0.25/0.42
	昇降	m/min   50/60Hz	0.49/0.59
電動機	巻上	kW	55.0
	起伏		15
	旋回		7.5
	昇降		7.5
操作		運転室	
電源容量	kVA · A	110 · 225	
電源	V   50/60Hz	400/440	