

クライミングクレーン

ダム用クレーン

ジブクレーン



固定式ジブクレーン 外表取付用

解体用ジブクレーン

解体用小分解型ジブクレーン

クレーン周辺機器その他

参考資料

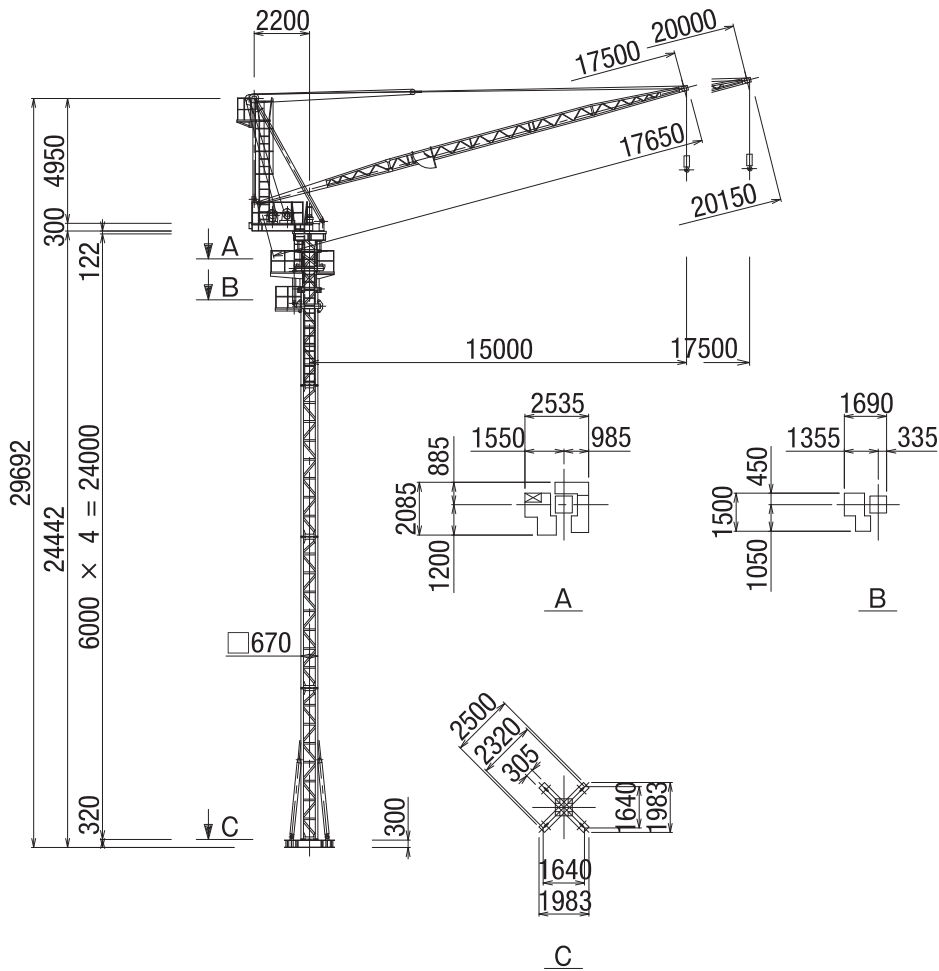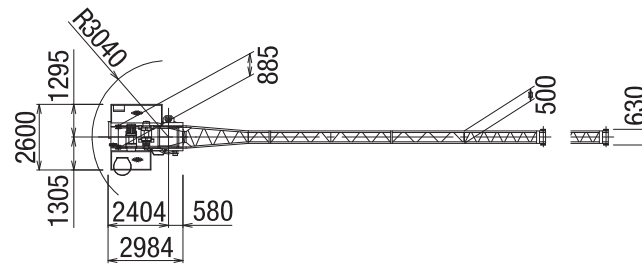

名称		OTS-15N		
定格荷重	t	1.5	1.0	0.7
作業半径	m	10	15	17.5
揚程	m	49 (最大架構高さ)		
速度	巻上	m/min	16.7/20	
	起伏	sec	139/116	
	旋回	r.p.m	0.36/0.43	
	昇降	m/min	0.5/0.6	
電動機	巻上	kW	6	
	起伏		2.5	
	旋回		0.75	
	昇降		1.5	
操 作		有線、無線		
電源容量	KVA・A	15・100		
電 源	V	50/60Hz		

作業半径	最大作業半径	
	15.0m	17.5m
0.0m	1.5t	1.5t
↓	↓	↓
10.0m	1.5t	1.5t
↓	↓	↓
15.0m	1.0t	1.0t
↓	↓	↓
17.5m		0.7t