

クライミングクレーン

ダム用クレーン

ジブクレーン


固定式ジブクレーン 外装取付用

解体用ジブクレーン

解体用小分型ジブクレーン

クレーン周辺機器その他

参考資料

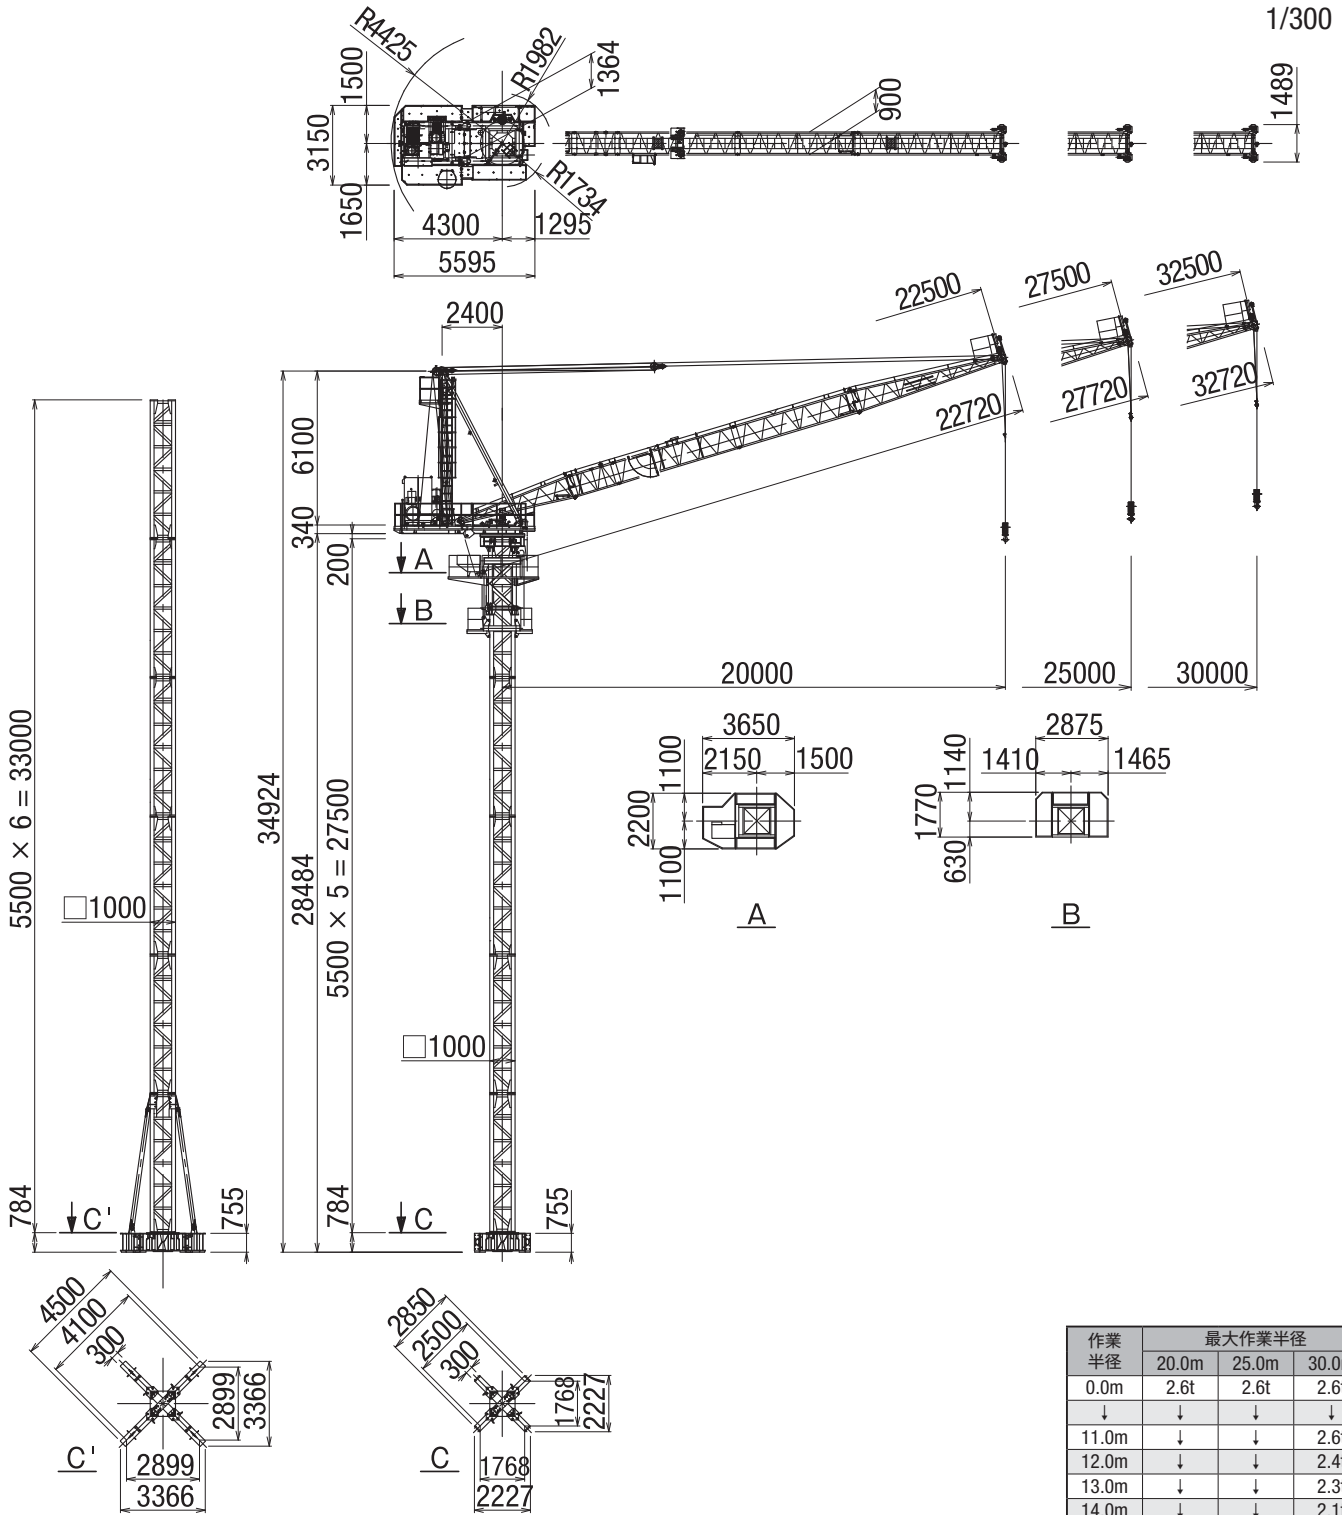

作業半径	最大作業半径		
	20.0m	25.0m	30.0m
0.0m	2.6t	2.6t	2.6t
↓	↓	↓	↓
11.0m	↓	↓	2.6t
12.0m	↓	↓	2.4t
13.0m	↓	↓	2.3t
14.0m	↓	↓	2.1t
15.0m	↓	2.6t	2.0t
16.0m	↓	2.4t	1.9t
17.0m	↓	2.3t	1.8t
17.5m	↓	2.3t	1.7t
18.0m	↓	2.2t	1.7t
19.0m	2.6t	2.1t	1.6t
20.0m	2.5t	2.0t	1.5t
21.0m		1.9t	1.4t
22.0m		1.9t	1.3t
23.0m		1.8t	1.3t
24.0m		1.8t	1.2t
25.0m		1.7t	1.2t
26.0m			1.2t
27.0m			1.2t
28.0m			1.1t
29.0m			1.1t
30.0m			1.1t

名称		OTS-50N (特殊)		
定格荷重	t	2.6 - 2.5	2.6 - 1.7	2.6 - 1.1
作業半径	m	19 - 20	15 - 25	11 - 30
揚程	m	100 (最小半径時) / 75 (最大半径時)		
速度	巻上	m/min	50/60Hz 43.8 - 27.4 (0 - 2.6t)	
	起伏	sec	140	
	旋回	r.p.m	0.5	
	昇降	m/min	50/60Hz 0.49/0.59	
電動機	巻上	kW	15	
	起伏		7.5	
	旋回		2.2	
	昇降		3.7	
操作		有線、無線		
電源容量	KVA · A	40 · 125		
電源	V	50/60Hz 200/220		