

クライミングクレーン

ダム用クレーン

ジブクレーン


固定式ジブクレーン 外表取付用

解体用ジブクレーン

解体用小分解型ジブクレーン

クレーン周辺機器その他

参考資料

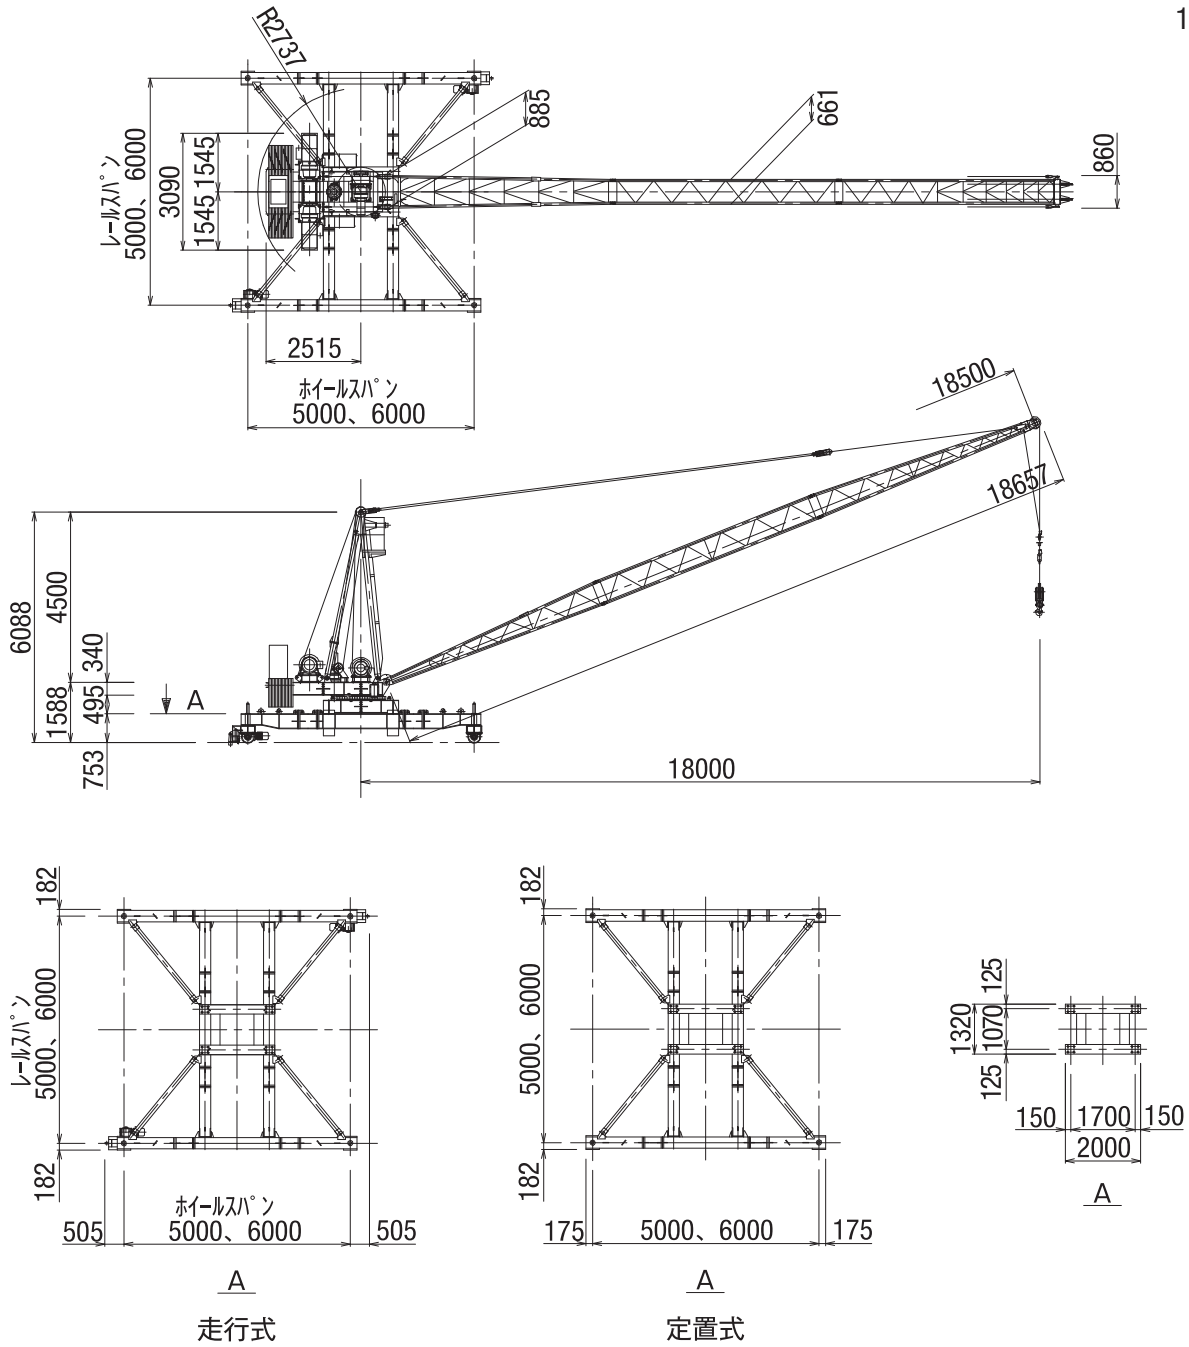

名称		OJ-30NR 走行式・定置式	
定格荷重	t	2.8 - 1.5	
作業半径	m	11 - 18	
揚程	m	150	
速度	巻上	m/min	40/2.8 (t) / 90/0 (t)
	起伏	sec	140
	旋回	r.p.m	0.55
	走行	m/min	8.4
電動機	巻上	kW	15 2台
	起伏		3.7
	旋回		1.5
	走行		1.5 2台
操作		有線・無線	
電源容量	kVA・A	50・200	
電源	V	50/60Hz 200/220	

作業半径	最大作業半径	
		18.0m
4.0m	2.8t	
↓	↓	
11.0m	2.8t	
12.0m	2.5t	
13.0m	2.3t	
14.0m	2.0t	
15.0m	1.8t	
16.0m	1.7t	
17.0m	1.6t	
18.0m	1.5t	